



EW Пылевлагозащищенные светильники для газоразрядных ламп

Установка: Безопасная зона
Класс изоляции: I

Пылевлагозащищенное Освещение



ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

	CEI / EN
ИСПОЛНЕНИЕ	ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-1
ЕС СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ТИПА	-
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-40°C ÷ +60°C

Механические характеристики

Корпус	морской алюминий без содержания меди
Стекланный купол	ударопрочное боросиликатное стекло устойчивое к высоким температурам
Окраска	порошковая, эпоксидная, цвет серый RAL-9006
Болты	нержавеющая сталь
Прокладки	силиконовая резина

Электрические характеристики

Питание	индуктивный балласт 230В, 50Гц (с коррекцией коэф. мощности - $\cos \rho \geq 0,95$)
Патрон	керамический E27/E40
Внутренняя проводка	кабели с силиконовой изоляцией, устойчивой к высоким температурам
Клеммы	для подключения кабеля до 4мм ²

Аксессуары по запросу:

- Потолочное крепление с болтами из нержавеющей стали
- Подвесное крепление с болтами из нержавеющей стали
- Крепление для установки на линейную опору 25° диам. 1 1/2" с болтами из нержавеющей стали
- Настенное крепление с болтами из нержавеющей стали
- Защитная решетка из оцинкованной стали
- Защитная решетка из нержавеющей стали
- Отражатель из белого эмалированного алюминия
- Отражатель под углом 30° из белого эмалированного алюминия
- Отражатель из нержавеющей стали AISI 316L
- Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу
- Напряжение отличное от стандартного
- Резьбовой кабельный ввод, отличный от стандарта




EW Технические данные

КОД	ЛАМПА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ГАЗ)	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ПЫЛЬ)	РАЗМЕР ЛАМПОВОГО ПАТРОНА	ЧЕРТЕЖ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230В, 50Гц					
EW2-80HG	80Вт	-	-	E-27	A
EW2-125HG	125Вт	-	-	E-27	A
EW3-250HG	250Вт	-	-	E-27	A
EW5-400HG	400Вт	-	-	E-40	A
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230В, 50Гц					
EW2-70MH	70Вт	-	-	E-27	A
EW2-100MH	100Вт	-	-	E-27	A
EW2-150MH	150Вт	-	-	E-27	A
EW3-175MH	175Вт	-	-	E-40	A
EW3-250MH	250Вт	-	-	E-40	A
EW5-400MH	400Вт	-	-	E-40	A
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАТРИЕВЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230В, 50Гц					
EW2-70HPNA	70Вт	-	-	E-27	A
EW3-100HPNA	100Вт	-	-	E-40	A
EW3-150HPNA	150Вт	-	-	E-40	A
EW3-250HPNA	250Вт	-	-	E-40	A
EW5-400HPNA	400Вт	-	-	E-40	A

EW Технические характеристики

КОД	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	ВЕС [Кг]	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ЧЕРТЕЖ
EW2	280	430	415	145	280	8,5	A
EW3	280	510	480	190	402	9,5	A
EW5	280	570	545	255	515	10	A


Конструктивные параметры

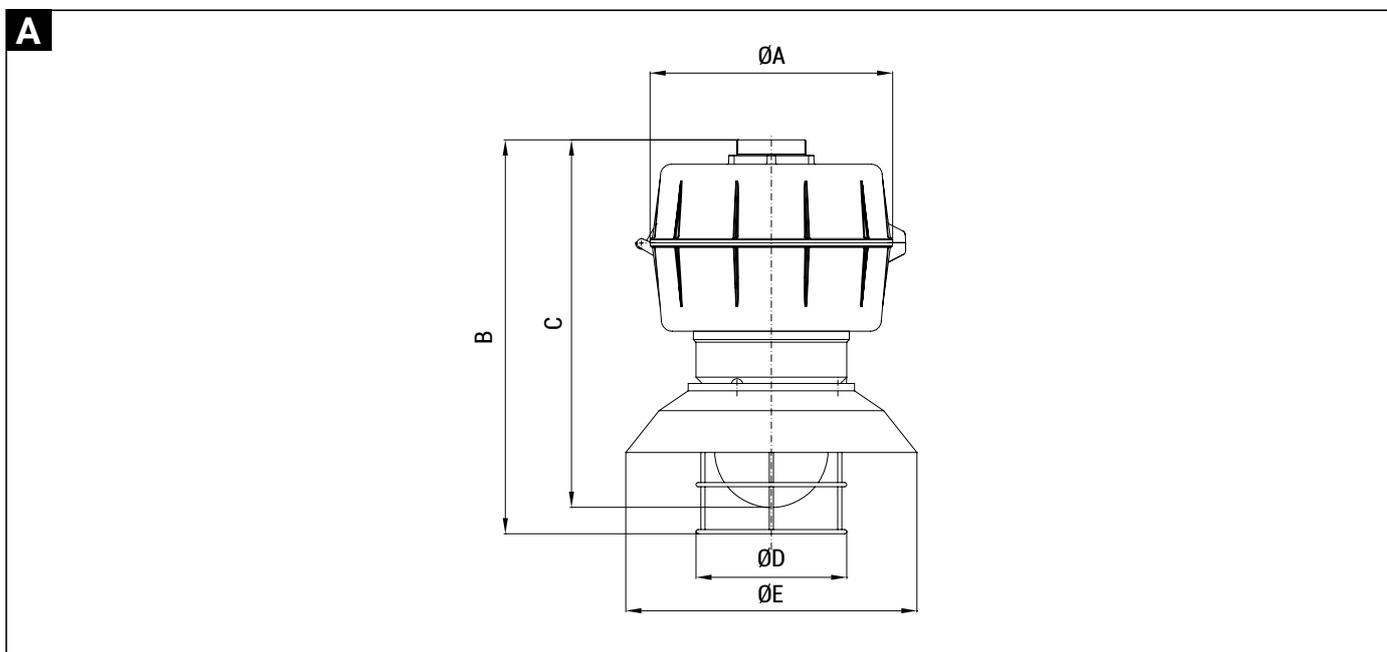




Потолочная установка

ТИП 1

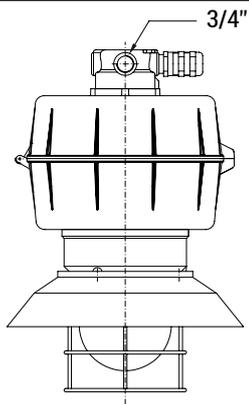


Подвесная установка

ТИП 2

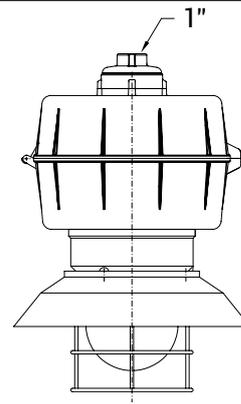


Настенная установка

ТИП 3

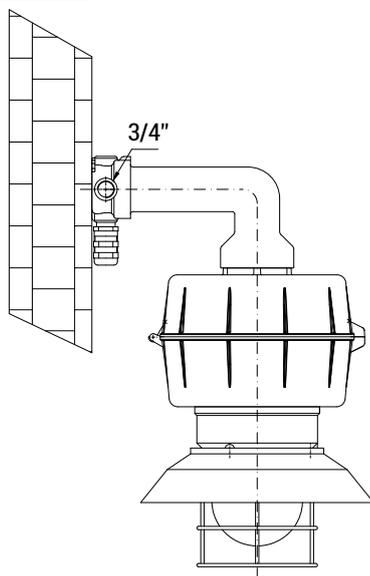


Установка на опору 25°

ТИП 4

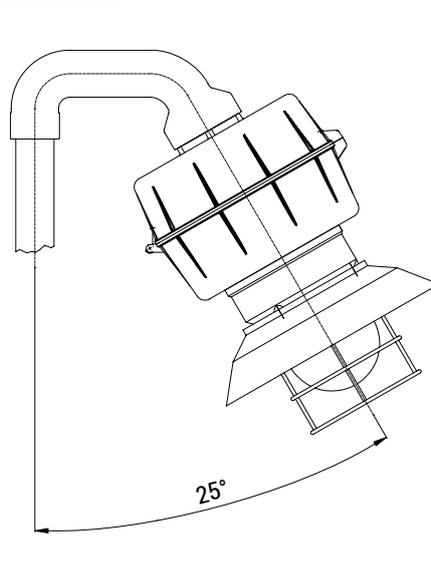


Универсальное крепление с регулируемым кронштейном

ТИП 5

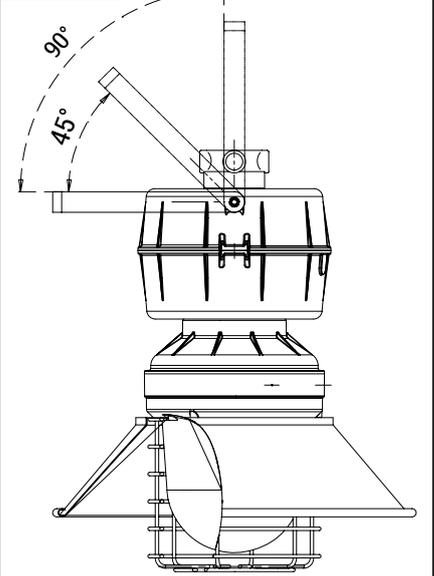


EW Фотометрические кривые

EW3-250HG

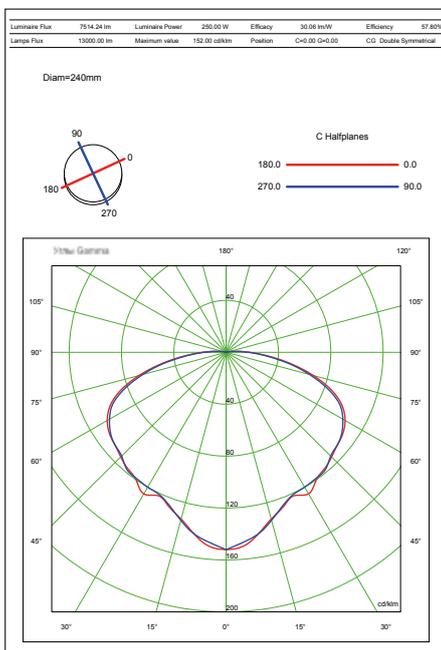

EW5-400MH

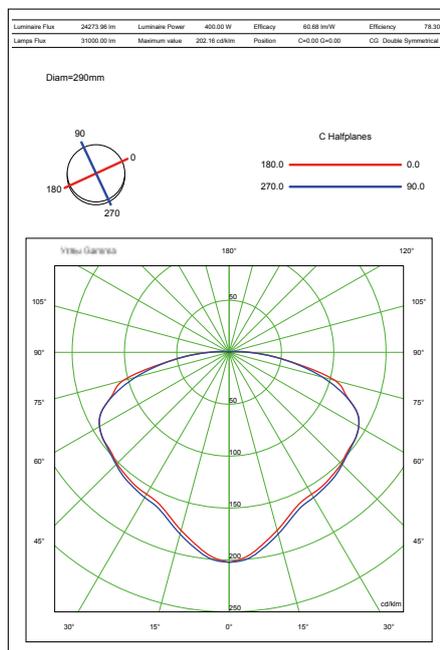

EW3-250HPS

