

IT25...

Взрывозащищенные зажимы заземления

Explosion Proof Electrical Equipment



Зажимы заземления Ex

Установка: опасные зоны - Зона 1 / 2 (Газы)

Классификация: Группа II - Категория 2G



НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Директива 94/9/ЕС (до 19 апреля 2016 года) и Директива 2014/34/ЕС (от 20 апреля 2016 года)

ИСПОЛНЕНИЕ	© II 2 G Ex d IIC T6
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 50014: 1997 + A1 and A2; EN 50018:2000 + A1
ЕС сертификат проверки типа	CESI 05 ATEX 005
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-20°C ÷ +55°C
ДРУГИЕ СЕРТИФИКАТЫ	EAC: TC RU C-IT.ГБ08.В.01323 (-60°C ÷ +60°C)
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА (РМРС): 13.03520.315	

Механические характеристики


Ручка	нейлоновая противоударная изоляция
Контакты	Фосфористая бронза для крепления на пластины толщиной 8-11мм
Контактная база	латунь
Кабельный ввод	головка кабельного ввода из латуни с уплотнительным кольцом
Заземляющий кабель	внешний диаметр 8-11 мм (НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЙ

- IT 25... ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АВТОЦИСТЕРН С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ.
- ПРИ СОЕДИНЕНИИ ЗАЖИМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ К БАКУ ЦИСТЕРНЫ ЦЕПЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАМЫКАЕТСЯ.

ТИП	ОПИСАНИЕ ТИПА СОЕДИНЕНИЯ	ВЕС [кг]	ЧЕРТЕЖ
IT25	ПРУЖИННАЯ КЛЕММА	0,7	A
IT25F	ПРУЖИННАЯ КЛЕММА С БОЛТОМ	0,7	B
IT25XSS	ПРУЖИННАЯ КЛЕММА ДЛЯ ТОНКИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,7	C
IT25XF	ФИКСАЦИЯ НА БАРРЕЛЬ	0,7	D
IT25XAM	ПРУЖИННАЯ КЛЕММА ДЛЯ КРУГЛЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,7	E

Конструктивные параметры

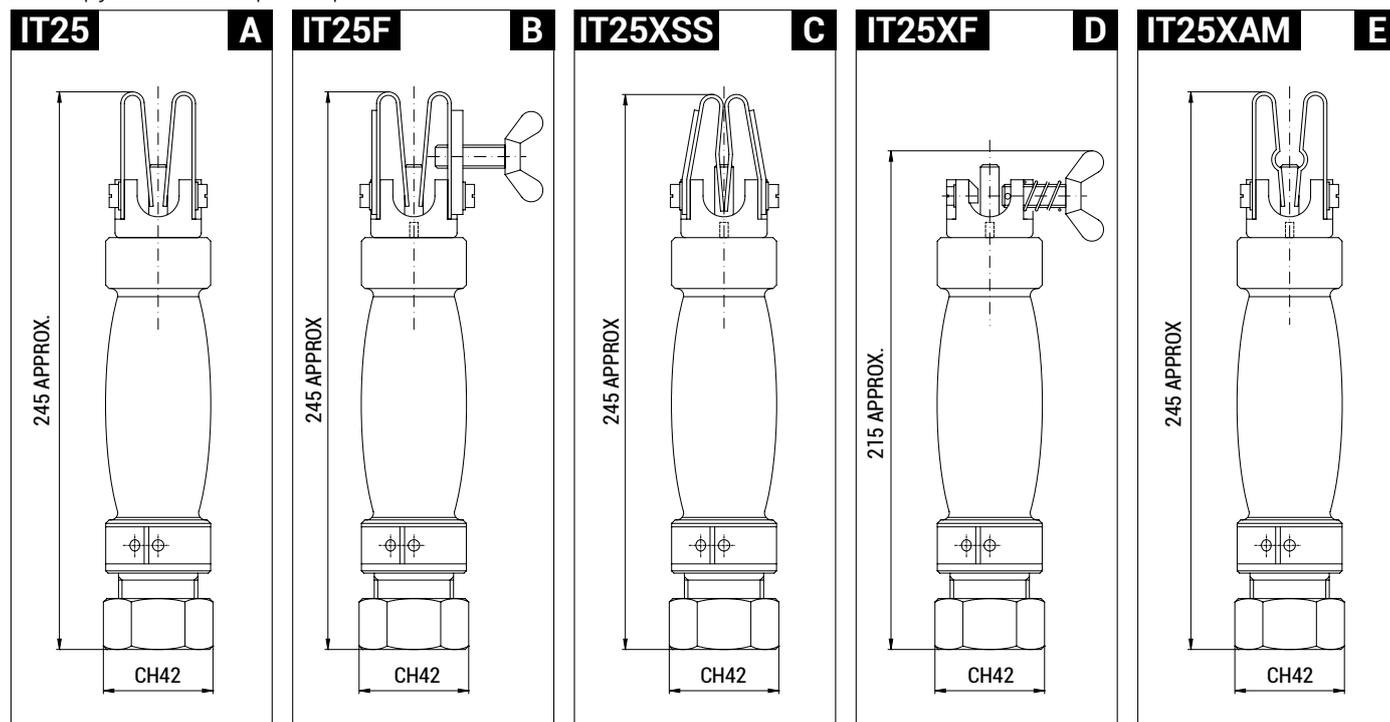

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.